

Техническое описание

Клапан регулирующий поворотный HFE-3R

Описание и область применения


Клапаны регулирующие поворотные серии HFE-3R предназначены для применения в системах теплоснабжения, где допускается некоторая протечка теплоносителя через закрытый клапан и нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования.

Клапаны HFE-3R можно использовать совместно с редукторным электрическим приводом AMB-162R и AMB-182R.

Особенности

- Чугунный корпус.
- Самая низкая протечка в своем классе.
- Индикатор положения регулирующего заслонки.
- Эргономичная рукоятка.
- Применяется для смешения и разделения потоков.
- Фланцевое соединение.

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 20–150 мм.
- Пропускная способность: $K_{vs} = 12\text{--}400 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление: PN = 6 бар.
- $T_{\max} = 110^\circ\text{C}$.
- Трехходовой.
- Характеристика регулирования: S-образная.
- Область применения: для смешения и разделения потоков.
- Фланцевое соединение.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Изображение	DN	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	PN, бар	Кодовый номер
HFE-3R	20	12	6	065Z0428R
	25	18		065Z0429R
	32	28		065Z0430R
	40	44		065Z0431R
	50	60		065Z0432R
	65	90		065Z0433R
	80	150		065Z0434R
	100	225		065Z0435R
	125	280		065Z0436R
	150	400		065Z0437R

Запасные части

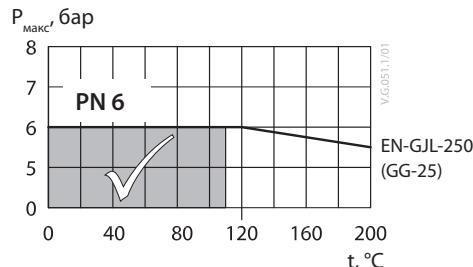
Тип	DN	Код
Сальниковый блок	20–25	065Z0454R
	32–40	065Z0455R
	50–65	065Z0456R
	80	065Z0457R
	100–125	065Z0458R
	150	065Z0459R

Техническое описание

Клапан регулирующий поворотный HFE-3R

Технические характеристики

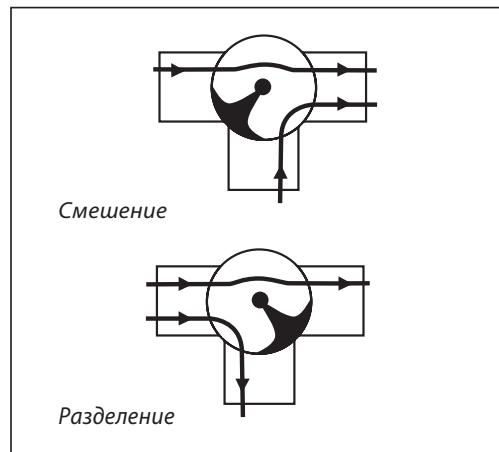
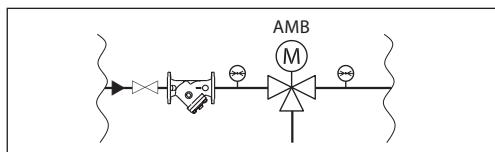
Условный проход DN, мм	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	12	18	28	44	60	90	150	225	280	400
Характеристика регулирования	S-образная									
Протечка через закрытый клапан	При разделении не более 0,75 % от K_{vs} , при смешении не более 1,5 % от K_{vs}									
Условное давление, бар	6									
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50 %									
Показатель кислотности регулируемой среды, pH	7–10									
Температура регулируемой среды T, °C	2–110									
Соединения с трубопроводом	Фланцевое, PN 6									
Материал										
Корпус и регулирующая заслонка	Серый чугун EN-GJL-250 (GG25)									
Регулирующая заслонка	Латунная отливка CuZn36Pb2As+(BrassDZR, CW602N) DN20–65 Нержавеющая сталь DN80–150									
Кольцевое уплотнение шпинделя	EPDM									

Диаграмма зависимости давления от температуры**Установка****Монтаж клапана**

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта. Клапан следует защищать от напряжений изгиба со стороны трубопровода. Для этого рекомендуется устанавливать компенсаторы в местах механических нагрузок, чтобы избежать повреждения управляющих элементов.

Примечание.

Установить сетчатый фильтр перед клапаном.

**Применение**

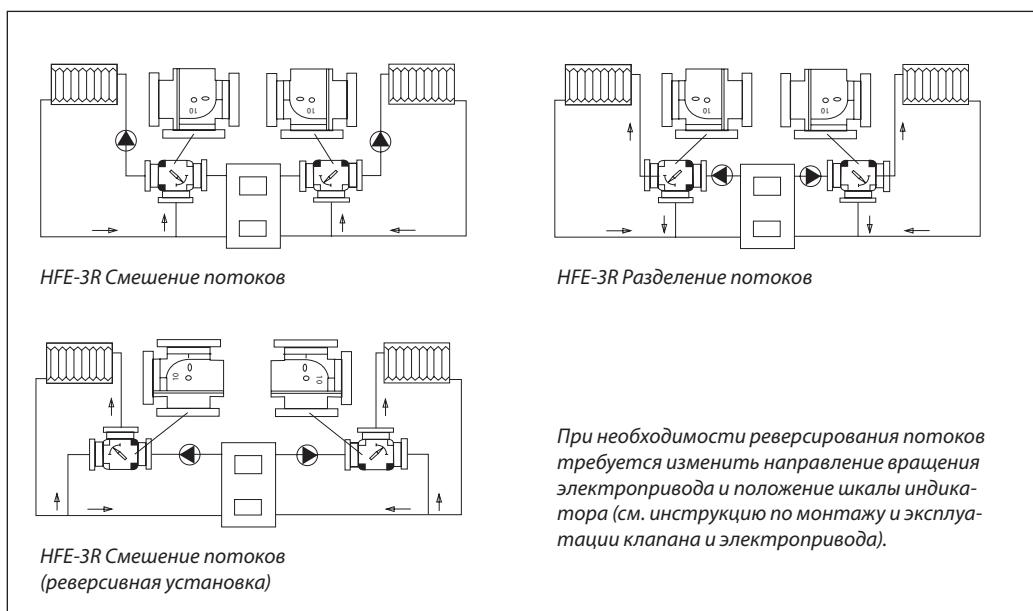
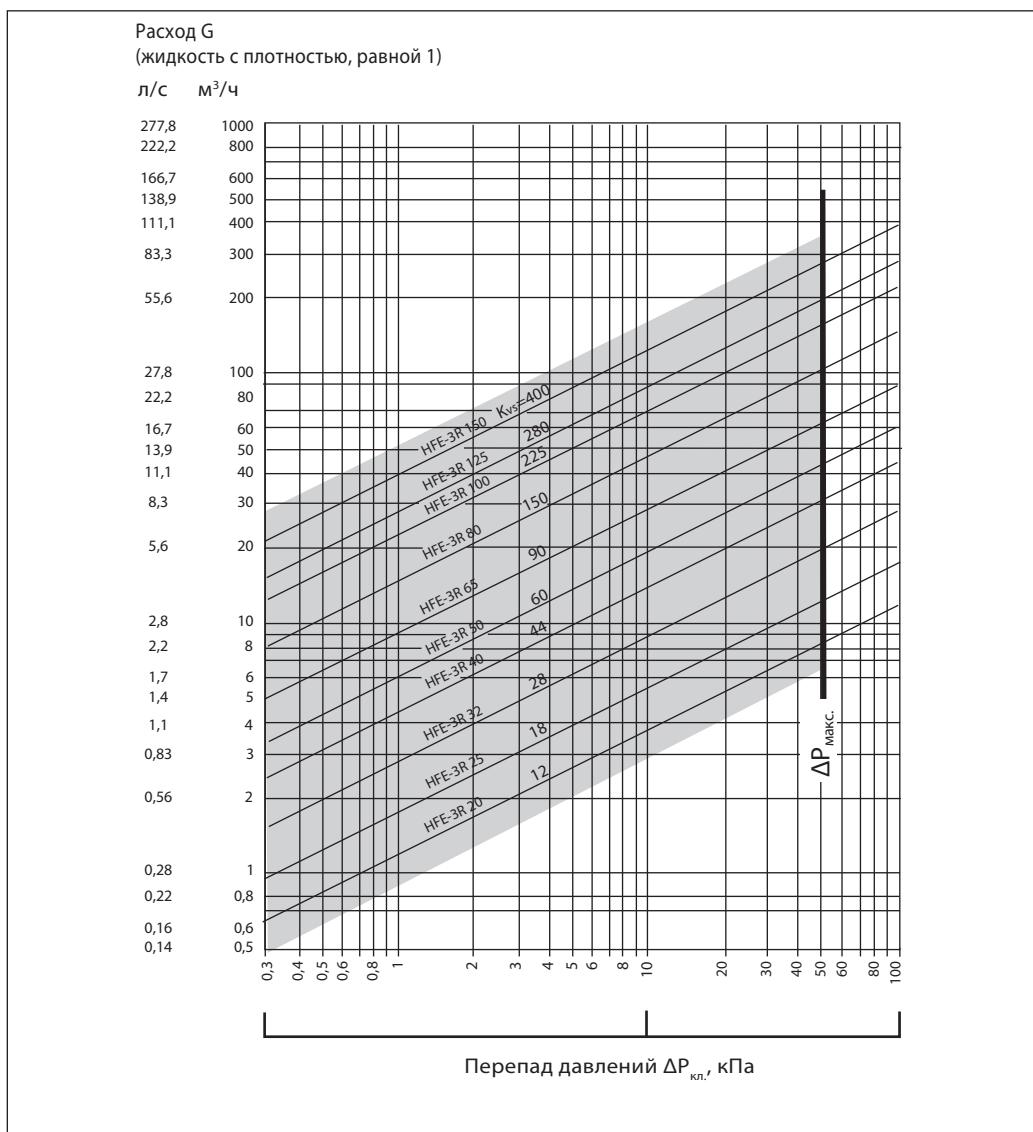
HFE-3R может использоваться как для смешения, так и для разделения потоков, если допустима некоторая протечка через закрытый клапан.

Утилизация

Перед утилизацией клапаны должны быть разобраны, а детали рассортированы по материалам.

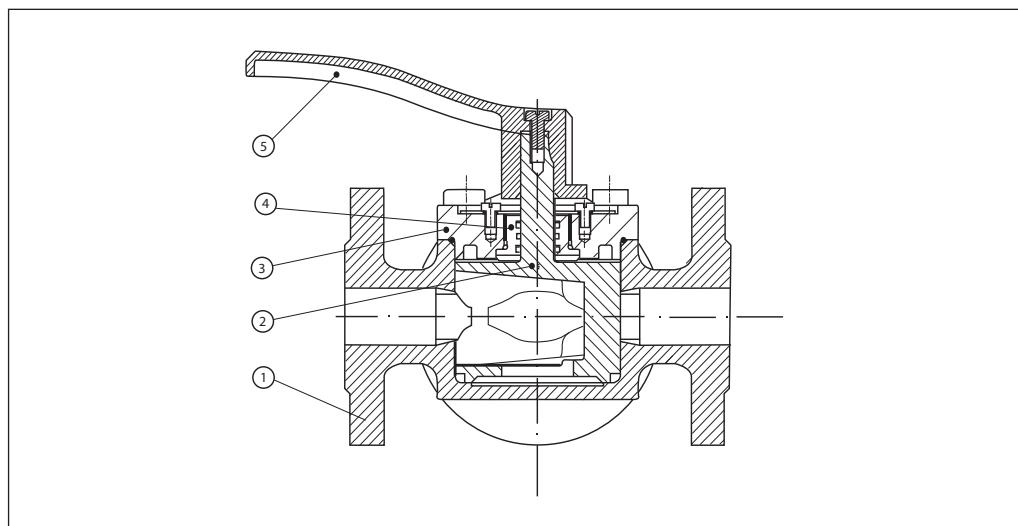
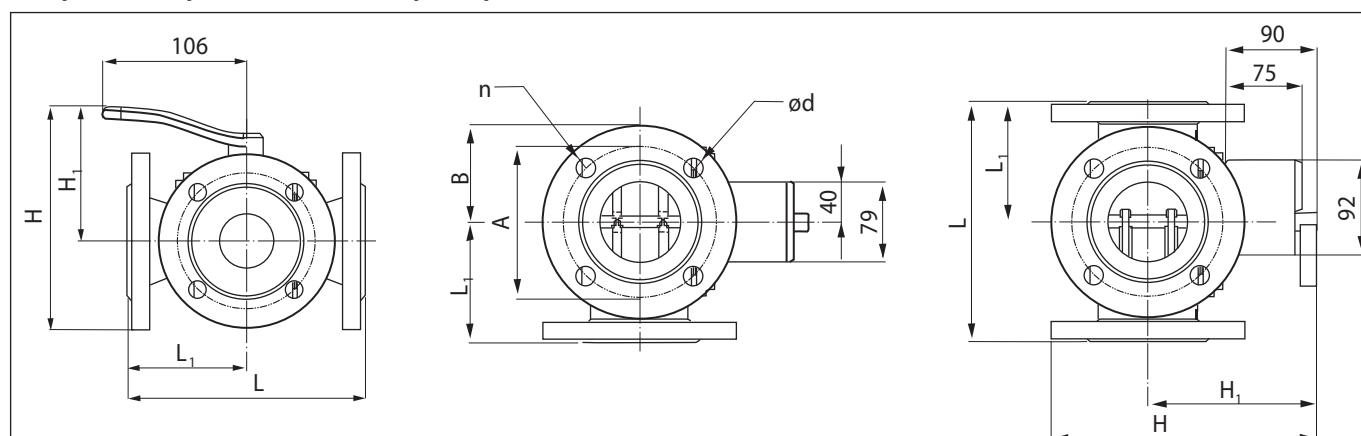
Техническое описание

Клапан регулирующий поворотный HFE-3R

Примеры применения**Номограммы для выбора клапанов**

Устройство

- 1 — корпус клапана;
 2 — регулирующий затвор;
 3 — крышка клапана;
 4 — сальник;
 5 — рукоятка.


Габаритные и присоединительные размеры


DN	Размеры, мм							Количе- ство отв., п	Масса, кг	Электро- привод
	H	H1	L	L1	B	A	φd			
20	137	92	140	70	45	65	11,5	4	4,1	AMB-162R
25	142	92	150	75	50	75	11,5	4	4,6	
32	158	98	160	80	60	90	15	4	6,8	
40	163	98	175	86,5	65	100	15	4	7,6	
50	178	108	195	97,5	70	110	15	4	9,6	
65	188	108	200	100	80	130	15	4	11,8	
80	215	120	235	117,5	95	150	18	4	17,2	
100	235	130	265	132,5	105	170	18	4	23,7	
125	260	140	300	150	120	200	18	8	30,7	AMB-182R
150	277,5	145	350	175	132,5	225	18	8	40,4	

• « »

 , 143581 , 217.
 : +7 (495) 792-57-57 (), +8 (800) 700 888 5 ()

• E-mail he@ridan.ru ridan.ru

« »

. « », « » . « » .